

*“Kaliteyle Gelen Güven
The Confidence Coming With Quality”*



www.soylugroup.com.tr



Soylu İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1987 yılında KÜTAHYA' nın Gediz İlçesinde kurulmuştur. Şirketimiz toplam 110000 m2 , 20000 m2 kapalı alana sahip 3 fabrikada üretim yapmaktadır. İp ve halat fabrikamızda tarımsal amaçlı ipler, bükümlü ve örme halatlar üretilmektedir. Boru fabrikamızda PVC ve polietilen hammadde den tarımsal amaçlı yer üstü sulama boruları ve ek parçaları, yer altı basınçlı temiz su ve içme suyu borularının üretimi yapılmaktadır. Kıl fitil fabrikamızda sürgülü kapı pencere ve alüminyum doğramalarda yalıtım malzemesi olarak kullanılan kıl fitil üretimini yapmaktayız.

Soylu İplik A.Ş. üretim yapmakta olduğu sektörlerde ülkemizin önemli üreticilerinden olmakla birlikte ithalat ve ihracat alanında da öncü firmalar arasındadır. Ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışında bulunan bayi ağımızla tüketicilere ulaştırmaktayız.

Soylu İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, OHSAS 18001:2007 iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi, ISO 10002:2004 müşteri yönetim memnuniyet sistemi belgelerine sahip olmakla birlikte üretimini yaptığımız ürünler TSE ve CE belgelidir.

Şirketimiz bünyesinde bulunan laboratuvar ve AR-GE birimlerinde konusunda uzman personeli ile ürün kalite standartlarına uygun olarak ürün ve üretim proseslerini sürekli geliştirmektedir.

İTHALAT VE İHRACAT LİMANLARIMIZ

İthalat ve ihracat işlemlerimizi ağırlıklı olarak İZMİR limanından yapmaktayız.

Avrupa ülkelerine kara yolu ile yapılan sevkiyatlarımızı ise İSTANBUL üzerinden yapmaktayız.

The company Soylu Group was established in Gediz District of Kutahya in 1987. Our company manufactures in 3 factories with a total area of 110.000 m2 and a closed area of 20000 m2. We have been manufacturing agricultural twines, twisted and braided ropes are produced in our ropes and twines factory. In addition, we have been manufacturing surface irrigation pipes and their spare parts for agricultural purposes and underground pressurized clean water and drinking water pipes made by PVC and polyethylene raw materials in our pipe factory. They are pipes for irrigation with latch and their spare parts, round drip irrigation pipes, high density polyethylene (HDPE) 100 pipes and U-PVC pipes. And also, we have been manufacturing pile weatherstrip, which is used as insulation material in sliding doors windows and aluminium joinery in our pile weatherstrip factory.





As well as Soylu Group is one of the leading manufacturers in production of our country, it is one of the major producers in the import and export sectors. We deliver our products to our customers through our dealer network in Turkey and abroad.

In addition, all products we produce have TSE and CE certified as well as Our Company have ISO 9001: 2015 Quality Management System, OHSAS 18001: 2007 Industrial Safety and Health Management System, ISO 10002: 2004 the Quality Management System and Customer Satisfaction System.

Our company constantly improves its product and production processes in accordance with the product quality standards by the expert staff in our own laboratories and AR-GE units.

THE PORTS, WE USE FOR IMPORT and EXPORT..


We mainly make import and export operations from İZMİR port. We make our highway shipments to European countries via İSTANBUL.

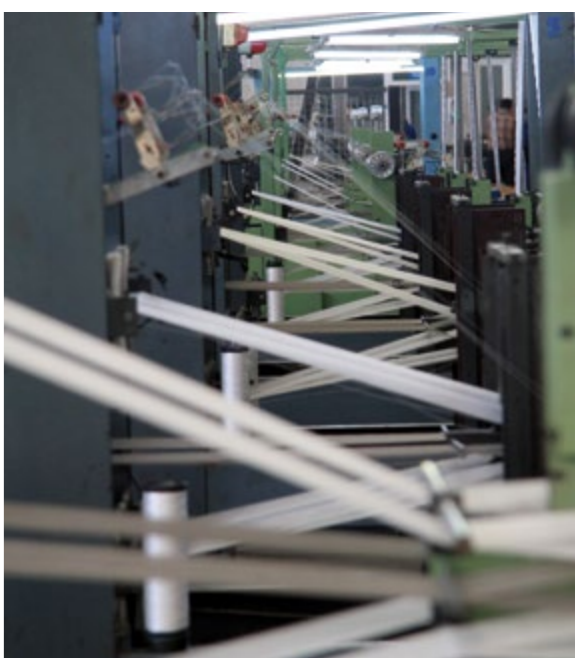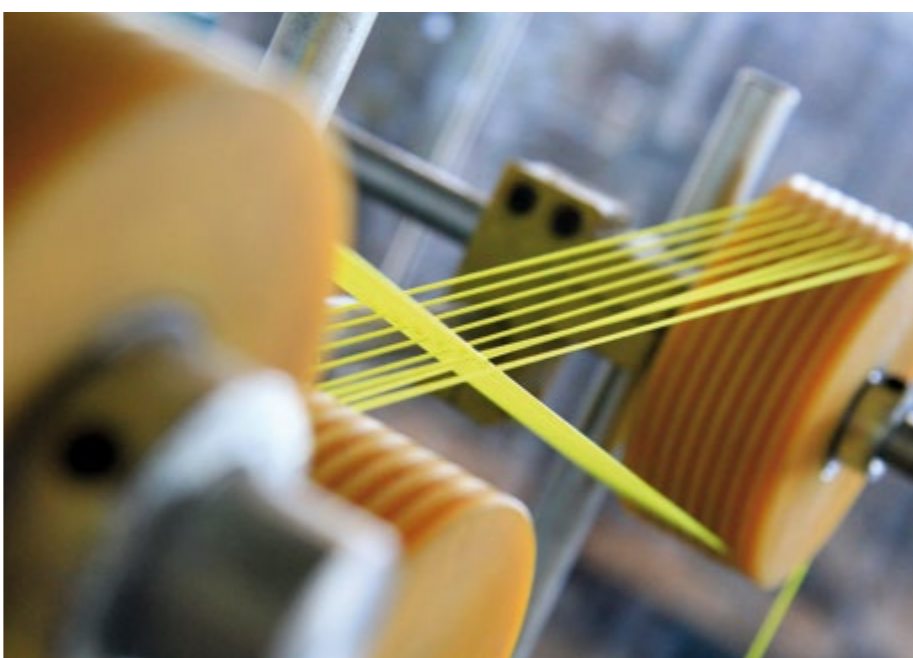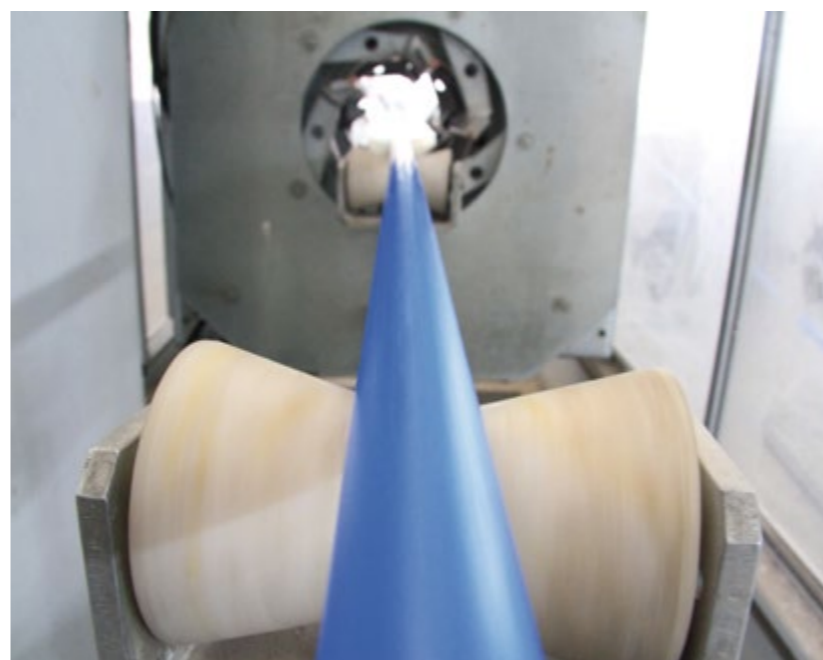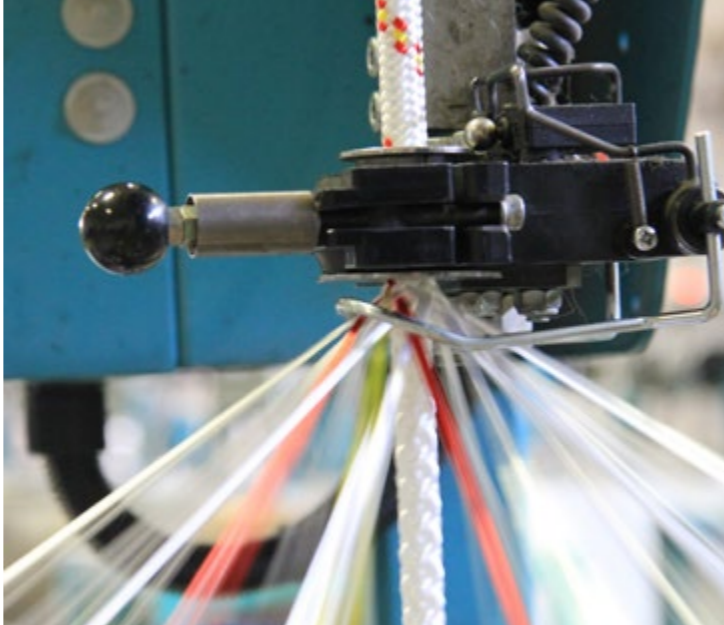


ÜRÜNLERİMİZ
OUR PRODUCTS


SOYLU

İPLER
Sayfa 06

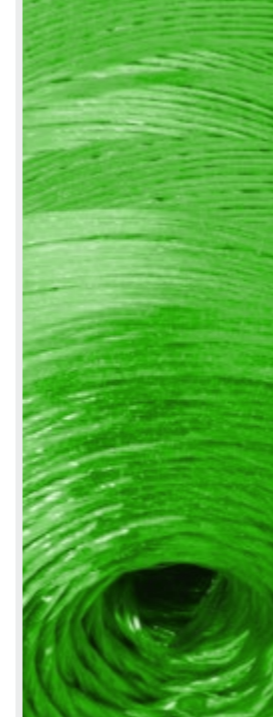

TWINES
Page 06

HALATLAR
Sayfa 14

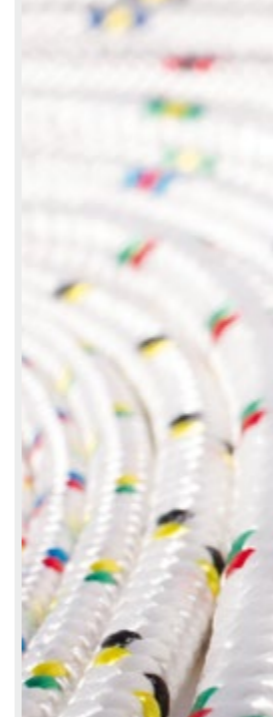


ROPES
Page 14

BORULAR
Sayfa 22




PIPES
Page 22

KIL FİTİLİ
Sayfa 32

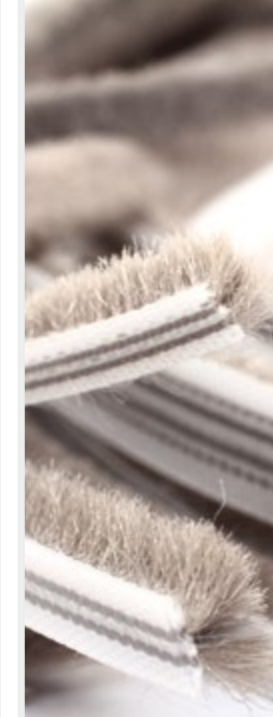

**PILE
WEATHER
STRIP**
Page 32

**JALUZI,
PERDE VE
SİNEKLİK
İPLERİ**
Sayfa 36

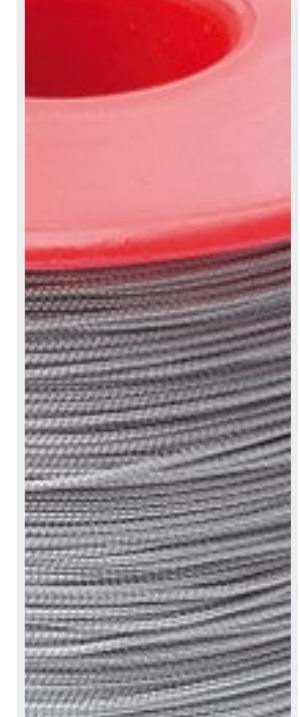


**CORDS FOR
BLIND, CURTAIN
AND FLY SCREEN
SYSTEMS**
Page 36

**SERA
KLİPSİ**
Sayfa 40



**GREEN
HOUSE
CLIPS**
Page 40

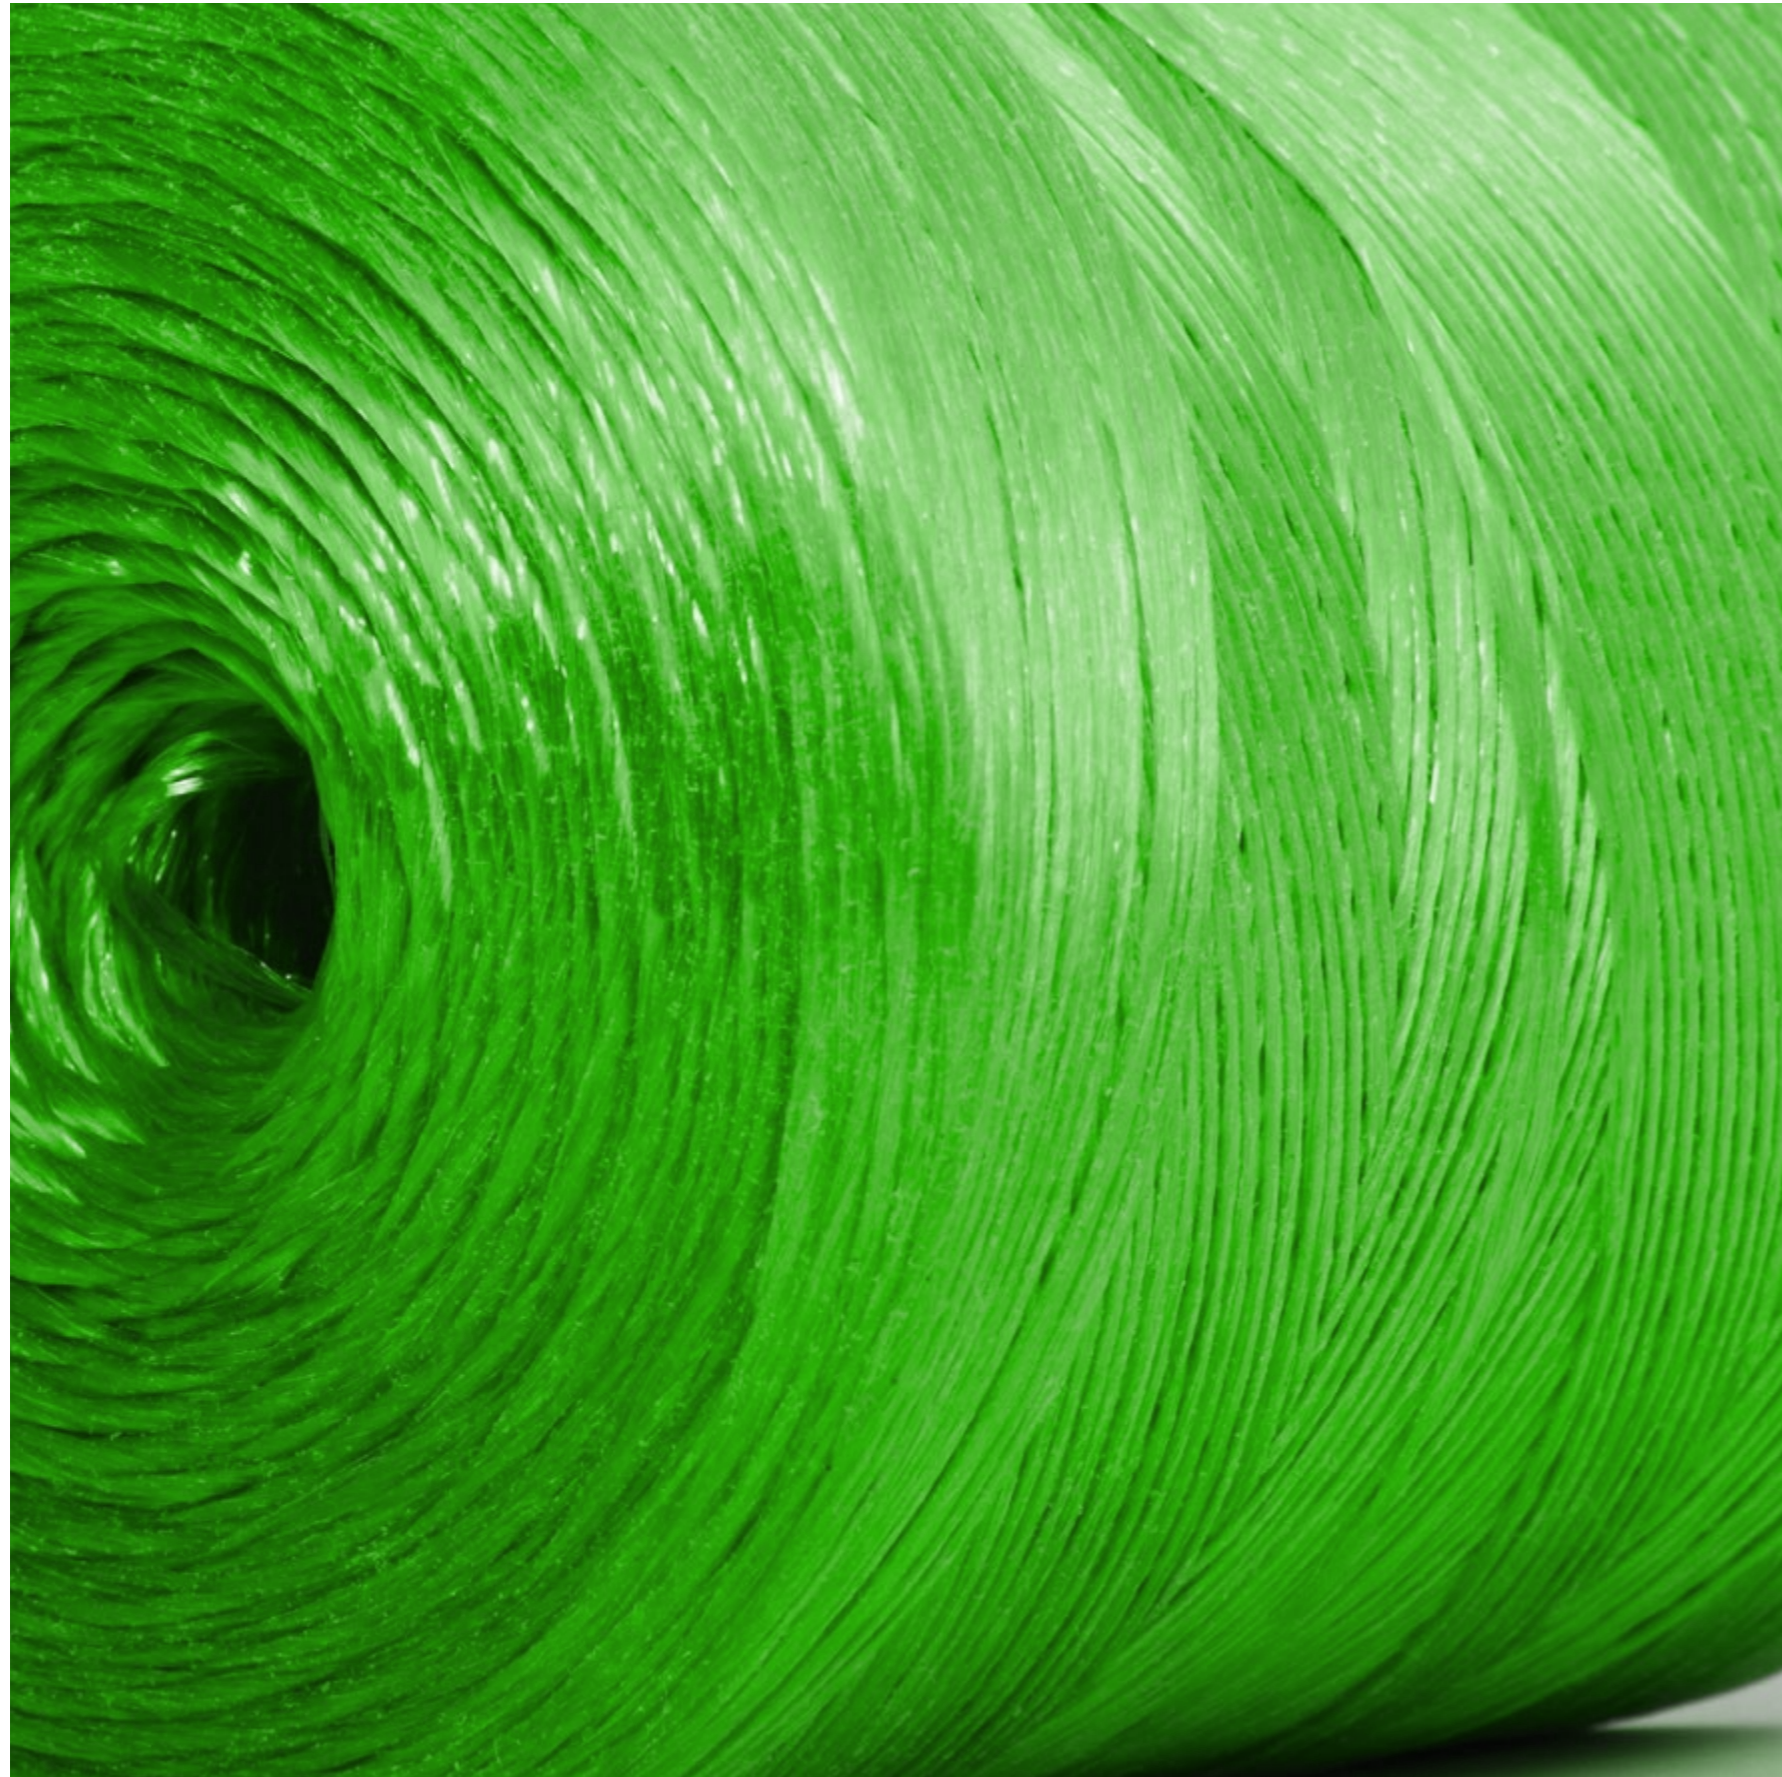

İPLER
TWINES

SOYLU



BALYA İPLERİ / Baler Twines

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	Polipropilen Polypropylene
Yapısı Structure	Z-Büküm Z-Twist
Renk Color	Siyah Black



Ürün Kodu Product Code	Denye Denier	Kopma Yüğü Breaking Load	Bobin Ağırlığı Weight of Bobbin	Paket Packing	Uzunluk (m) Length (m)
26 020	27000	125 kg	5000 gr	Bobbin	1600 mt
26 025	81000	300 kg	9000 gr	Bobbin	1000 mt



TARIM İPLERİ / Agriculture Twines

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	Polipropilen Polypropylene
Yapısı Structure	Z-Büküm Z-Twist
Renk Color	Siyah Black

Ürün Kodu Product Code	Denye Denier	Kopma Yüğü Breaking Load	Bobin Ağırlığı Weight of Bobbin	Paket Packing
26 005	9000	40 Kg	1000 Gr	Bobbin
26 010	18000	70 Kg	2500 Gr	Bobbin
26 015	27000	100 Kg	2500 Gr	Bobbin

BÜYÜK BALYA İPLERİ / Big Baler Twines

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	Polipropilen Polypropylene
Yapısı Structure	Z-Büküm Z-weave
Renk Color	Beyaz White



Ürün Kodu Product Code	Denye Denier	Kopma Yüğü Breaking Load	Bobin Ağırlığı Weight of Bobbin	Paket Packing	Uzunluk (m) Length (m)
26 025	81000	300 kg	9000 gr	Bobbin	1000 mt

BİÇER BAĞLAR İPLERİ / Binder Twines

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	Polipropilen Polypropylene
Yapısı Structure	Z-Büküm Z-Twist
Renk Color	Beyaz White

Ürün Kodu Product Code	Denye Denier	Kopma Yüğü Breaking Load	Bobin Ağırlığı Weight of Bobbin	Paket Packing	Uzunluk (m) Length (m)
26 030	18.000	65 Kg	2500 Gr	Bobbin	1.450 mt



SERA İPLERİ / Greenhouse Twines

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	Polipropilen Polypropylene
Yapısı Structure	Z-Büküm Z-Twist
Renk Color	Mavi - Yeşil Blue - Green

Ürün Kodu Product Code	Denye Denier	Bobin Ağırlığı Weight of Bobbin	Paket Packing	Uzunluk (m) Length (m)
255 15	5.500	1000 gr	Bobbin	1600 mt



ÇUVAL AĞZI İPLERİ / Bag Closing Twines

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	Polipropilen Polypropylene
Yapısı Structure	Z-Büküm Z-Twist
Renk Color	Beyaz White

Ürün Kodu Product Code	Denye Denier	Kopma Yüğü Breaking Load	Bobin Ağırlığı Weight of Bobbin	Paket Packing
26 050	9000	40 Kg	1000 Gr	Bobbin
26 055	9000	40 Kg	500 Gr	Bobbin



ORGANİK TARIM İPLERİ / Organic Agriculture Twines

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	Polipropilen Polypropylene
Yapısı Structure	Z-Büküm Z-Twist
Renk Color	Beyaz White

Ürün Kodu Product Code	Denye Denier	Bobin Ağırlığı Weight of Bobbin	Paket Packing	Uzunluk (m) Length (m)	Çekme Yüğü Tensile Load
260 20	9000	1000 Gr	Bobbin	1000 mt	40 Kg



AMBALAJ İPLERİ / Packaging Twines

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	Polipropilen Polypropylene
Yapısı Structure	Z-Büküm Z-Twist
Renk Color	Beyaz White

Ürün Kodu Product Code	Denye Denier	Bobin Ağırlığı Weight of Bobbin	Paket Packing
26 055	18.000	1.000 gr	Bobbin
26 060	18.000	2.000 gr	Bobbin

PAKET İPİ / Package Twines



ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	Polipropilen Polypropylene
Yapısı Structure	Z-Büküm Z-Twist
Renk Color	Yeşil Green

Ürün Kodu Product Code	Denye Denier	Bobin Ağırlığı Weight of Bobbin	Paket Packing
25 030	5.500	1.000 gr	Bobbin

JÜT İPLERİ / Jut Twines




ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	Doğal Jüt İpi Natural Jut Twine
Yapısı Structure	S-Büküm S-Twist

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Name of Product	Bobin Ağırlığı Weight of Bobbin	Paket Packing
30 510	Jut Twines 1 Mm	100 Gr	10 Balls
30 512	Jut Twines 1 Mm	400 Gr	6 Balls
30 514	Jut Twines	500 Gr	6 Balls



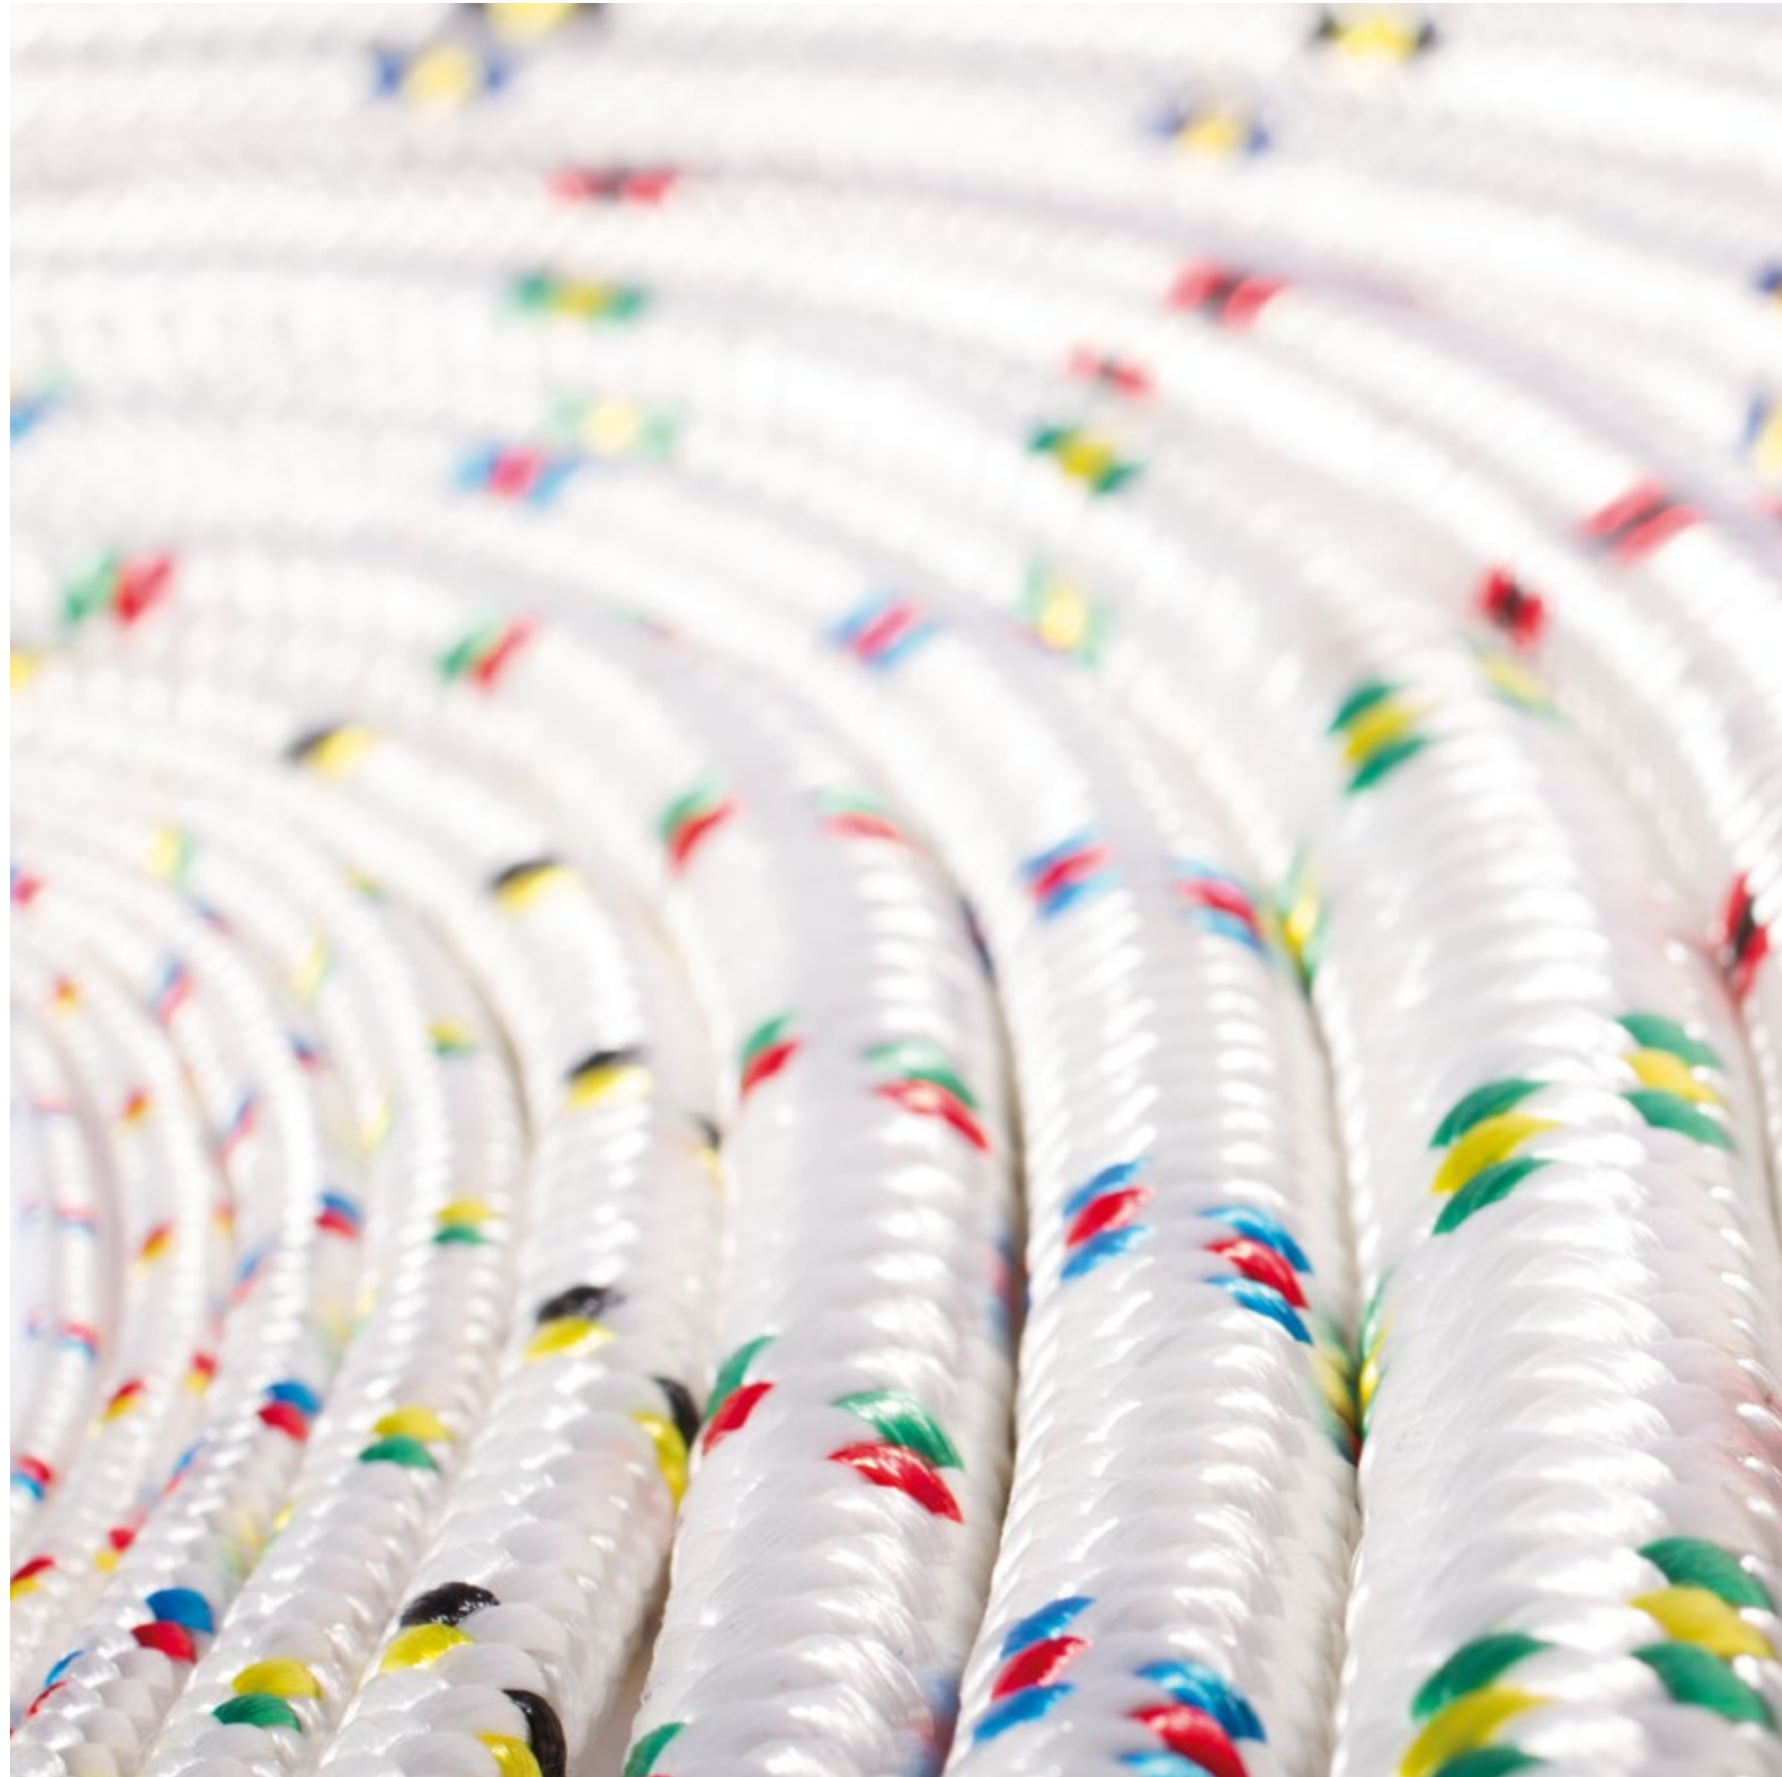

HALATLAR
ROPES

SOYLU



POLYESTER MULTİFİLAMENT ÖRGÜ HALATLAR

Polyester Multifilament Braided Ropes

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	%100 Yüksek Mukavemetli Polyester İplik %100 High Tenacity Polyester Yarn
Yapısı Structure	Çift Örgülü Double Braid
	İç Örgü: 16 Kollu Inner Ornament: with 16 strands
	Dış Örgü: 16,24 veya 32 kollu (Halat Ölçüsüne Bağlıdır) Outer Ornament: with 16, 24 or 32 strands (depends on size of rope)
Kullanım Alanları Usage Area	Yatçılık , Denizcilik, Balıkçılık , Endüstriyel Uygulamalar Yachting, Marine, Fishing and other industrial applications

Ürün Kodu Product Code	Çap (mm) Diameter	Çekme Yüğü Tensile Load	Ağırlığı (gr/mt) Weight
010 02	2	105	4
010 03	3	170	9
010 04	4	350	14
010 05	5	681	21
010 06	6	780	30
010 08	8	1300	50
010 10	10	2200	80
010 12	12	3200	110
010 14	14	4600	160
010 16	16	6500	210
010 18	18	7700	260
010 20	20	8500	290
010 22	22	10200	400
010 24	24	12250	440
010 26	26	14400	550
010 28	28	15900	640
010 30	30	17400	730
010 32	32	18900	835



POLYESTER RENKLİ ÖRGÜ HALATLAR

Polyester Colorful Braided Ropes

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION


Hammade Material	%100 Yüksek Mukavemetli Renkli Polyester İplik 100% High Strength Multifilament Colourful, Polyester Yarn
Yapısı Structure	Çift Örgü İç Örgü: 16 Kollu örme yapı - Dış Örgü: 16,24 veya 32 kollu (halat ölçüsüne bağlıdır.) Inner Ornament : with 16 strands - Outer Ornament: with 16, 24 or 32 strands (depends on size of rope)
Özellikler Properties	Çift örgülü yapısı yükü, iç ve dış örgü arasında eşit paylaştırır. Yumuşak dış yüzeyiyle elle kavramayı kolaylaştırır. Mukavemeti yüksek ve kullanım süresi uzundur. Uzaması düşük, aşınmaya, hava koşullarına dayanıklılığı yüksektir. UV ışınlarına karşı dirençlidir. Kolay bağlanabilme özelliğine sahiptirler.

Its structure with the double braids distributes the load equally between inner and outer braids. It makes easy to grab with its soft surface.
It is high-strength and has long exposure time.
Its extension is low and it has high durability to abrasion and the weather conditions.
It is resistant to UV rays.
It has ability to tie up easily.
It makes easy to grab with its soft surface.

Kullanım Alanları Usage Area	Yatçılık / Denizcilik / Balıkçılık / Endüstriyel Uygulamalar Yachting, Marine, Fishing and other industrial applications
-------------------------------------	---



Ürün Kodu Product Code	Çap (mm) Diameter	Çekme Yüğü Tensile Load	Ağırlığı Weight
010 50	4	292	14
010 52	6	620	30
010 54	8	1090	50
010 56	10	1650	80
010 58	12	2450	110
010 60	14	3100	160
010 62	16	3950	210
010 64	18	4850	260
010 66	20	5900	290
010 68	22	7010	400
010 70	24	8230	440
010 72	26	9400	550
010 74	28	10800	640
010 76	30	12300	730
010 78	32	13950	835

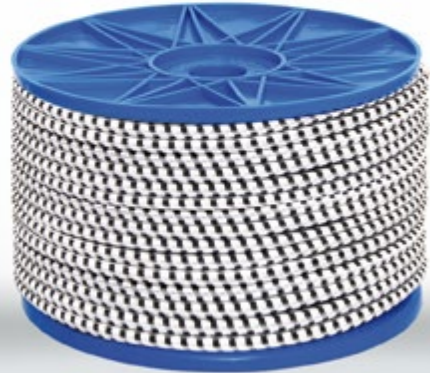

POLYESTER LASTİK HALATLAR / Polyester Elastic Ropes

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION		Ürün Kodu Product Code	Çap (mm) Diameter
Hamme Material	İç Örgü: Yüksek kaliteli lateks kauçuk. Dış Yüze: %100 Yüksek Mukavemetli Teknik Polyester İplik Inner Ornament: High Quality Latex Rubber. Outer Ornament: 100% High-Strength Technical Polyester Yarn	035 06	6
		035 08	8
		035 10	10
		035 12	12
Yapısı	İç Örgü: Yüksek kaliteli lateks kauçuk. Dış Örgü: 16 kollu örgü yapı Inner Ornament : High Quality Latex Rubber. Outer Ornament: with 16 strands		
Structure			
Özellikler Properties	UV ışınlarına karşı dirençlidir. Mükemmel kuvvet emebilme özelliğine sahiptir. Sürtünmeye karşı dirençli polyester kılıfa sahiptir.		
	It is resistant to UV rays. It has excellent ability to absorb force. It has a friction-resistant polyester sheath.		
Kullanım Alanları Usage Area	Botçuluk, Denizcilik, Kampçılık, Endüstriyel Uygulamalar Shipping, Marine, Camping and other industrial applications		

POLYESTER SİRAL ÖRGÜ HALATLAR Polyester Spiral Braided Ropes

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION	
Hamme Material	Yüksek Mukavemetli Multifilament Polyester İplik High Strength Multifilament Polyester Yarn
Yapısı Structure	12 Kollu Spiral Örgü Spiral Braid with 12 strands

Ürün Kodu Product Code	Çap (mm) Diameter	Çekme Yüğü Tensile Load	Ağırlık (gr/m) Weight
020 04	4	370	12
020 06	6	861	29
020 08	8	1360	45
020 10	10	2200	65



POLİPROPİLEN FİBRELİZE FİLM BÜKÜMLÜ HALATLAR Polypropylene Fibrillated Twisted Ropes

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION	
Hamme Material	100% Yüksek Mukavemetli Fibrilize Polipropilen Film 100% High Strength Fibrillated Polypropylene Tape
Yapısı	3 veya 4 kollu Z-Büküm
Structure	with 3 or 4 strands, Z-twist
Özellikler Properties	Yumuşak ış yüzeyi sayesinde elle kavramayı kolaylaştırır. Islak ve kuru iken de çok hafiftir. Uzun süre kullanım için UV katkılıdır. Alkali ve asitlere karşı dirençlidir. Suda yüzer. Kolay bağlanabilme özelliğine sahiptir.
	It makes easy to grab with its soft surface. It is very light weight, while it is dry or wet, too. It is UV additive for long-term use. It is resistant to alkali and acids. It is lighter than water. It has ability to tie up easily.
Kullanım Alanları Usage Area	Yatçılık, Denizcilik, Endüstriyel Uygulamalar Shipping, Marine, Camping and other industrial applications
Standard	EN 699 (TS 2765)

Ürün Kodu Product Code	Çap (mm) Diameter	Kopma Yüğü Tensile Load	Ağırlık (gr/m) Weight (gr/m)
055 035	3	160	4,5
055 04	4	210	7
055 05	5	375	11
055 06	6	450	17
055 08	8	1010	30
055 10	10	1500	45
055 12	12	2150	65
055 14	14	2970	90
055 16	16	3680	116
055 18	18	4720	150



POLYAMİD MULTİFİLAMENT ÖRGÜ HALATLAR

Polyamid Multifilament Braided Ropes

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	%100 Yüksek Mukavemetli Multifilament Polyamid (PA) İplik 100% High Strength Multifilament Polyamid Yarn
Yapısı Structure	Çift Örgü İç Örgü : 16 kollu örgü yapı Dış Örgü : 16, 24 veya 32 Kollu. (Halat ölçüsüne bağlıdır) Double braid inner Ornament: with 16 Strands Outer Ornament: with 16, 24 or 32 Strands (depending on size of rope)
Özellikler Properties	Çift örgülü yapısı yükü, iç ve dış örgü arasında eşit paylaşırır. Yumuşak dış yüzeyi sayesinde elle kavramayı kolaylaştırır. Mukavemeti yüksek ve kullanım süresi uzundur. Uzaması düşük, aşınmaya ve hava koşullarına karşı dayanıklılığı yüksektir. UV ışınlarına karşı dirençlidir. Kolay bağlanabilme özelliğine sahiptir. Its structure with the double braids distributes the load equally between inner and outer braids. It makes easily to grab with its soft surface. It is high-strength and has long exposure time. Its extension is low and it has high durability to abrasion and the weather conditions. It is resistant to UV rays. It has ability to tie up easily.

Kullanım Alanları
Usage Area

Yatçılık, Denizcilik, Endüstriyel Uygulamalar
Yachting, Marine, Fishing, Commercial and other industrial applications



Ürün Kodu Product Code	Çap (mm) Diameter	Çekme Yüğü Tensile Load	Ağırlık (gr/m) Weight
080 03	3	250	6,5
080 04	4	450	11
080 05	5	680	17
080 06	6	850	25
080 08	8	1315	36
080 10	10	2540	75
080 12	12	3285	94
080 14	14	4170	118
080 16	16	5120	146
080 18	18	8200	211
080 20	20	8500	252
080 22	22	9830	293
080 24	24	12684	387
080 26	26	14400	434
080 28	28	16120	490
080 30	30	19830	603
080 32	32	21870	667




POLYAMİD MULTİFİLAMENT SİRAL ÖRGÜ HALATLAR

Polyamid Multifilament Spiral Braided Ropes

ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Hammade Material	100% Yüksek Mukavemetli Polyamid İplik 100% High Strength Polyamid Yarn
Yapısı Structure	12 kollu spiral örgü yapı Spiral braid with 12 strands
Özellikler Properties	Islak ve kuru mukavemeti yüksek. Uzaması düşüktür. Dairesel yapıyla dönme yapmaz, parçalanmaz. Elastikiyeti mükemmeldir. UV ışınlarına karşı dirençlidir. Kolay bağlanabilme özelliğine sahiptir. It is high-strength, while it is dry or wet. Its extension is low. With its circular structure, it does not turn, it does not break. Its elasticity is perfect. It is resistant to UV rays. It has ability to tie up easily.
Kullanım Alanları Usage Area	Denizcilik Marine Industry.

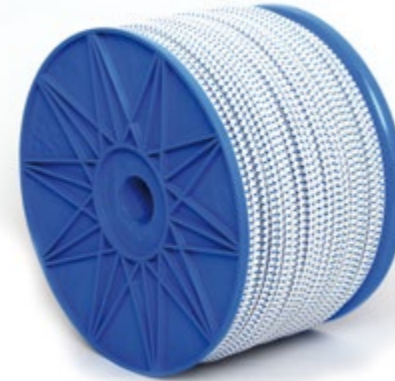

Ürün Kodu Product Code	Çap (mm) Diameter	Kopma Yüğü Tensile Load	Ağırlık (gr/m) Weight (gr/m)
085 05	5	419	13,5
085 06	6	725	24
085 08	8	1087	38
085 10	10	1550	58
085 12	12	1673	81



**BORULAR
PIPES**

SOYLU

MANDALLI YAĞMURLAMA BORULARI

Irrigation Pipes With Latch Lock And Other Spare Parts



ATÜ	Çap (mm) Diameter	Uzunluk Lenght	Uzunluk Lenght
ATM	50	5m	6m
4	63	5m	6m
5	75	5m	6m
6	90	5m	6m
	110	5m	6m
	125	5m	6m
	140	5m	6m
	160	5m	6m

DİRSEK

Elbow

Çap (mm)
Diameter

50
63
75
90
110
125
140
160

REDÜKSİYON

Reduction

Çap (mm)
Diameter

63 x 50
75 x 50
75 x 63
90 x 63
90 x 75
110 x 90
125 x 90
125 x 110
140 x 110
140 x 125
160 x 110
160 x 125
160 x 140

TEE

Tee Connector

Çap (mm)
Diameter

50 x 50
63 x 50
63 x 63
75 x 50
75 x 63
75 x 75
90 x 75
90 x 90
110 x 75
110 x 90
110 x 110
125 x 75

Çap (mm)
Diameter

125 x 90
125 x 110
125 x 125
140 x 75
140 x 110
140 x 125
140 x 140
160 x 75
160 x 90
160 x 110
160 x 125
160 x 140
160 x 160

ISTAVROZ

Crossconnector

Çap (mm)
Diameter

50 x 50
63 x 50
63 x 63
75 x 50
75 x 63
75 x 75
90 x 75
90 x 90
110 x 75
110 x 90
110 x 110
125 x 75

Çap (mm)
Diameter

125 x 90
125 x 110
125 x 125
140 x 75
140 x 110
140 x 125
140 x 140
160 x 75
160 x 90
160 x 110
160 x 125
160 x 140
160 x 160

MANDALLI YAĞMURLAMA BORULARI

Pipes For Irrigation

Çap (mm)
Diameter

50
63
75
90
110
125
140
160

SPRINK

Sprink



ABOT TAKIMI

Abot Team



ABOT
Abot**PVC UZATMA**
PVC Extension

Çap (mm) Diameter
35 x 25
32 x 33
32 x 50
32 x 60
32 x 75
32 x 100

0:32mm SPRINK VANASI
Sprink Valve**HAT VANASI**
Line Valve

Çap (mm) Diameter
50
63
75
90
110
125

CONTA
O-Ring

Çap (mm) Diameter
50
63
75
90
110
125
140
160

ERKEK KÖRTAPA
End Cap Male

Çap (mm) Diameter
50
63
75
90
110
125
140
160

DIŞİ KÖRTAPA
End Cap Female

Çap (mm) Diameter
75
90
110

ERKEK MOTOPOMP ÇIKIŞ
Pomp Connector Male

Çap (mm) Diameter
50
63
75
90
110
125
140
160

DIŞİ MOTOPOMP ÇIKIŞ
Pomp Connector Female

YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI / Round Drip Irrigation Pipes

MURAT (2 VE 4 LİTRE / SAAT) (2 and 4 liter/hour)

Çap (mm) Diameter	Kalınlık (mm) Thickness	Aralık (mm) Space	Ambalaj (m) Packing
16	0,8	20	400
16	0,8	25	400
16	0,8	33	400
16	0,8	40	400
16	0,8	50	400
16	0,8	75	400
16	0,8	100	400

GEDİZ (2 VE 4 LİTRE / SAAT) (2 and 4 liter / hour)

Çap (mm) Diameter	Kalınlık (mm) Thickness	Aralık (mm) Space	Ambalaj (m) Packing
16	0,9	20	400
16	0,9	25	400
16	0,9	33	400
16	0,9	40	400
16	0,9	50	400
16	0,9	75	400
16	0,9	100	400

SOYLU (2 VE 4 LİTRE / SAAT) (2 and 4 liter/hour)

Çap (mm) Diameter	Kalınlık (mm) Thickness	Aralık (mm) Space	Ambalaj (m) Packing
16	1	20	400
16	1	25	400
16	1	33	400
16	1	40	400
16	1	50	400
16	1	75	400
16	1	100	400

EFE (8 LİTRE / SAAT) (8 liter / hour)

Çap (mm) Diameter	Kalınlık (mm) Thickness	Aralık (mm) Space	Ambalaj (m) Packing
16	0,8	20	400
16	0,8	25	400
16	0,8	33	400
16	0,8	40	400
16	0,8	50	400
16	0,8	75	400
16	0,8	100	400

DÜZ (KÖR) BORU Straight (Blind) Pipe

Çap (mm) Diameter	Kalınlık (mm) Thickness	Ambalaj (m) Packing
16	0,9 mm – 1,0 mm – 1,1 mm	400
20	1,1 mm – 1,2 mm – 1,5 mm	300
25	1,4 mm	200



AYPE-UV SİYAH KANGAL BORU

AYPE UV Black Tube Coil (bobbin)

Aralık (mm) Space	Ambalaj (m) Packing
16	400
20	300
25	200
32	100
40	100
50	100
63	100
75	100
90	50

Çap (mm) Diameter	Çap (mm) Diameter	Çap (mm) Diameter	Çap (mm) Diameter	Çap (mm) Diameter	Çap (mm) Diameter
	KURTAĞZI EKLEME NİPELİ NİPEL	16 x 16	20 x 20		KURTAĞZI ÇIKIŞ NİPELİ START NİPEL
	KURTAĞZI KÖR TAPA NİPELENDİ CAP	16	20		ÇIKIŞ CONTASI EXIT O-RING
	EKLEME MINI VANA NİPELİ VALVE	16	20		ÇIKIŞ MINI VANA EXIT MINI VALVE

HDPE 100 BORULAR / High Density Polyethylene (HDPE) 100 Pipes

HDPE 100 BORULAR

HDPE 100 borular kullanım alanlarına göre diğer boru sistemlerinden daha sağlam, pratik ve ekonomiktir. Ekonomiktir; Bakım gerektirmez, kaynak özelliğinden dolayı sistemde su kaybına ve fireye izin vermez. Sağlıklardır; Sıvının tadını ve kokusunu değiştirmez. Pas, yosun, tortu, bakteri, kir barındırmaz. Kullanışlıdır; Hafif olmaları ve yüksek esneme kabiliyetine sahip olmaları nedeniyle taşımada ve montajda kolaylık sağlarlar. Sağlamdır; Darbelere, kimyasallardan, atmosfer şartlarından, yer altı hareketlerinden etkilenmezler. Kırılma özellikleri yoktur, Donmaya karşı dayanıklıdır. SOYLU yüksek yoğunluklu polietilen borular çap 16mm - çap 125 mm kadar kangal halde çap125 mm - çap 160 mm kadar düz boylarda mavi renkte üretilmektedir.

HIGH-DENSITY-POLYETHYLENE (HDPE) 100 PIPES

HDPE 100 pipes are more durable, practical and economical than the other pipe systems according to the usage areas. It is economical; it is maintenance free and it does not allow water loss and wastage in the system because of its source property. It is healthy; it does not change the flavour and smell of the liquid. It does not contain any rust, moss, sediment, bacteria and dirt. It is useful; because of their light weight and their high elasticity, they are easy to carry and install. It is strong; they are not affected by any blows, chemicals, atmosphere conditions, underground movements. They have no breaking properties and they are resistant to freezing. SOYLU high density polyethylene pipes have been produced as tube coil till diameter 125mm from diameter 16mm, as straight tube till diameter 160mm from the diameter 25mm in blue colour.

HDPE 100 BORULARIN KULLANIM ALANLARI

Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma suyu şebekelerinde
Basıncı sulama boru hatlarında
Basıncı hava hatlarında
Gaz hatlarında
Kati madde taşıma hatlarında
Kimyasal taşıma hatlarında
Kanalizasyon hatlarında
Kablo koruma vb. gibi sistemlerde...

USAGE AREAS OF HDPE 100 PIPES

In drinking and utility water networks in underground and above ground,
In pressurized irrigation pipelines,
In compressed air lines,
On gas lines,
On solid conveying lines,
On sewer lines,
In the systems like cable protection, etc..



Çap (mm) Diameter	PN 4 (SDR-41)		PN 6 (SDR-26)		PN 8 (SDR-21)		PN 10 (SDR-17)		PN 12,5 (SDR-13,6)		PN 16 (SDR-11)		PN 20 (SDR-9)		PN 25 (SDR-7,4)		PN 32 (SDR-6)		
	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	
ø16													2	0,089	2,3	0,101	3	0,123	
ø20												2	0,115	2,3	0,131	3	0,161	3,4	0,179
ø25									2	0,147	2,3	0,169	3	0,209	3,5	0,239	4,2	0,277	
ø32							2	0,193	2,4	0,229	3	0,277	3,6	0,325	4,4	0,385	5,4	0,453	
ø40					2	0,244	2,4	0,292	3	0,353	3,7	0,427	4,5	0,507	5,5	0,599	6,7	0,701	
ø50			1,9	0,295	2,4	0,37	3	0,449	3,7	0,546	4,6	0,663	5,6	0,786	6,9	0,935	8,3	1,088	
ø63			2,3	0,454	3	0,574	3,8	0,716	4,7	0,87	5,8	1,049	7,1	1,256	8,6	1,472	10,5	1,728	
ø75	1,9	0,449	2,8	0,648	3,6	0,822	4,5	1,011	5,6	1,233	6,8	1,465	8,4	1,765	10,3	2,096	12,5	2,447	
ø90	2,3	0,644	3,3	0,921	4,3	1,179	5,4	1,453	6,7	1,766	8,2	2,122	10,1	2,546	12,3	3,003	15	3,526	
ø110	2,7	0,932	4	1,348	5,3	1,769	6,6	2,163	8,1	2,616	10	3,148	12,3	3,783	15,1	4,501	18,3	5,252	
ø125	3,1	1,223	4,6	1,766	6	2,26	7,4	2,759	9,2	3,371	11,4	4,083	14	4,879	17,1	5,792	20,8	6,774	
ø140	3,5	1,533	5,1	2,2	6,7	2,831	8,3	3,464	10,3	4,222	12,7	5,09	15,7	6,13	19,2	7,275	23,3	8,504	
ø160	4	1,986	5,8	2,839	7,7	3,713	9,5	4,521	11,8	5,511	14,6	6,681	17,9	7,983	21,9	9,471	26,6	11,089	

U-PVC BORULAR / U-PVC Pipes

PLASTİK BORU SİSTEMLERİ - İÇME VE KULLANMA SUYU İÇİN PLASTİKLEŞTİRİCİ KATILMAMIŞ POLİVİNİL Klorürden (PVC-U) İMAL EDİLMİŞ BORULAR

Çap 16 mm- Çap225 mm aralığında üretimi yapılmaktadır. SOYLU boru sert PVC basınçlı su boruları geçme başlı (contalı) ve yapıştırma başlı olarak iki ayrı bağlantı tipinde üretilir. Her iki tipte de 6 mt standart boydadır. Hafif olmaları sayesinde nakliyede ve montajda kolaylık sağlar. Uzun ömürlüdür, düzgün ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Kemirgenlere karşı dayanıklı olması diğer bir özelliğidir.

PLASTIC PIPE SYSTEMS – PIPES MADE FROM POLYVINYL CHLORIDE (PVC-U), WHICH DOES NOT INCLUDED PLASTICIZING MATERIAL FOR DRINKING AND UTILITY WATER



It is produced in the range of diameter 16mm-225mm.

SOYLU hard PVC pressure water pipes are manufactured in two different connection types as socket head (sealed) and sealing head. Its standard length is 6 meters for the both types. Because of their light weight, they make the transport and install easy. It has a long life and it has a neat and smooth surface.

It is resistant to rodents.

OURTER INCH	INNER DIAMETER	OUTER DIAMETER	PN 4		PN 6 (SDR-33)		PN 8 (SDR-26)		PN 10 (SDR-21)		PN 16 (SDR-13,6)		PN 20 (SDR-11)	
			Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m
½	16	20									1,5	0,135	1,9	0,168
¾	20	25							1,5	0,172	1,9	0,214	2,3	0,254
1	25	32					1,5	0,223	1,6	0,237	2,4	0,346	2,9	0,411
1 ¼	32	40			1,5	0,281	1,6	0,229	1,9	0,353	3	0,541	3,7	0,655
1 ½	40	50			1,6	0,378	2	0,468	2,4	0,557	3,7	0,835	4,6	1,018
2	50	63			2	0,595	2,5	0,738	3	0,878	4,7	1,337	5,8	1,619
2 ½	65	75	1,6	0,573	2,3	0,816	2,9	1,021	3,6	1,255	5,6	1,898	6,8	2,264
3	80	90	1,8	0,776	2,8	1,193	3,5	1,479	4,3	1,801	6,7	2,727	8,2	3,278

OURTER INCH	INNER DIAMETER	OUTER DIAMETER	PN 4		PN 6 (SDR-41)		PN 8 (SDR-33)		PN 10 (SDR-26)		PN 16 (SDR-17)		PN 20 (SDR-13,6)	
			Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m	Thickness mm	Weight kg/m
4	100	110	2,2	1,16	2,7	1,417	3,4	1,773	4,2	2,173	6,6	3,338	8,1	4,037
4 ½	110	125	2,5	1,449	3,1	1,85	3,9	2,312	4,8	2,824	7,4	4,26	8,6	4,9
5	125	140	2,6	1,75	3,5	2,34	4,3	2,858	5,4	3,561	8,3	5,355	9,2	5,895
6	150	160	3,2	2,46	4	3,059	4,9	3,726	6,2	4,675	9,5	7,01	11,8	8,574
7	175	200	4	3,85	4,9	4,695	6,2	5,901	7,7	7,271	11,9	10,992	14,7	13,377
8	200	225	4,5	4,877	5,5	5,933	6,9	7,396	8,6	9,147	13,4	13,936	16,6	17,002

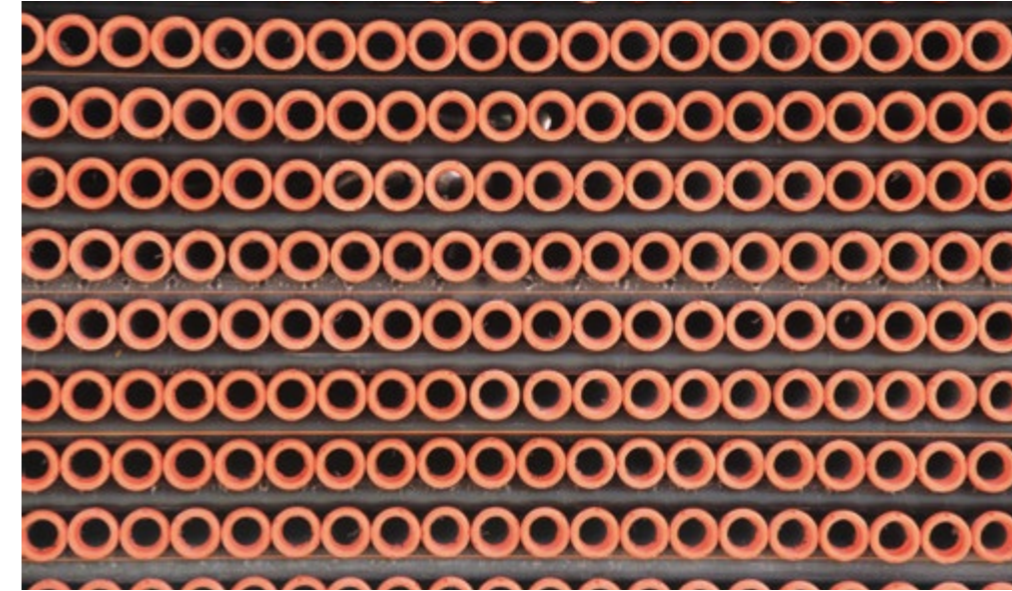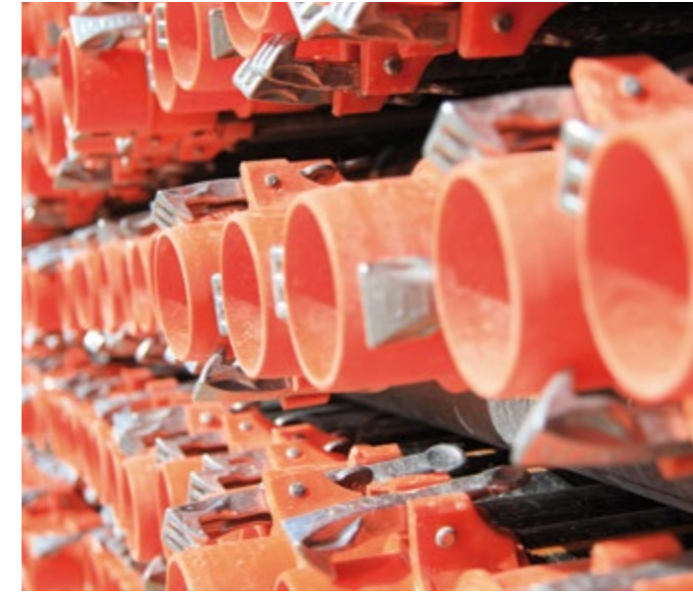



KIL FİTİLİ
PILE WEATHERSTRIP

SOYLU



STANDART SERİ Standard Serie

Tüm hareketli sistemlerde yalıtım sağlamak amacı ile tamamen polipropilen hammaddeden üretilmiş yalıtım fitilleridir.

Fitiller kullanım alanlarına göre farklı ölçü ve yoğunluklarda imal edilebilirler.

They are insulation weatherstrips made from completely polypropylene raw material with the aim of providing insulation in all moving systems.

The weatherstrips can be manufactured in different sizes and densities depending on their usage areas.



FİNLİ SERİ Fin Serie

Daha fazla yalıtım gerektiren koşullar için tasarlanmış fitillerdir.

Su geçirmez ve hava sızdırmazlıktır.

Sıradan fitil şeridinin bu genel teknik özellikleri, ortasında polipropilen finli şeridin sızdırmazlık özelliklerini 5 kat daha yükseltir.

They are the weatherstrips designed for conditions requiring more insulation.

It is waterproof and air tight.

This polypropylene fin strip in the middle of it increases the sealing properties 5 times more than of the general technical features of the ordinary weatherstrip.



SERTLEŞTİRİLMİŞ SERİ Rough Serie

Basınç altındaki ezilme oranının düşürülmüş ve tutuculuk özelliği artırılmış fitillerdir.

They are the weatherstrip, which are reduced crushing rate under the pressure and are increased the retention feature.



KENDİNDEN YAPIŞKANLI SERİ Self-Adhesive Serie

Arka yüzünde kendinden yapışkanı mevcut olan fitil olduğundan, tüm uygulamalarda kolaylıkla kullanılabilir.

It can be used easily in all applications because it has a self-adhesive weatherstrip on its back.



**JALUZİ, PERDE VE
SİNEKLİK İPLERİ
CORDS FOR BLIND,
CURTAIN AND FLY SCREEN
SYSTEMS**

SOYLU



JALUZI, PERDE VE SİNEKLİK İPLERİ

CORDS FOR BLIND, CURTAIN AND FLY SCREEN SYSTEMS

SOYLU



BİLGİLER


Information

%100 düz polyester elyaftan üretilmektedir.
Tüylenme ve kopmaya dayanıklı.

It is produced by 100% plain polyester fiber.
Foam and scratch- resisting

Alüminyum Jalu Sistemleri için	1,2mm	1,4mm	1,7mm
Ahşap Stor Sistemleri için	2,2mm	25	
Kattılamalı Perde Sistemleri için	1,1mm	33	
Sineklik Sistemleri için	1,1mm	40	
Dikey Perde Sistemleri için			
Pilise Perde Sistemleri için			

For Aluminum Blind Systems	1,2mm	1,4mm	1,7mm
For Wooden Roller Blind Systems	2,2mm	25	
For Venetian/ Roman Blind Systems	1,1mm	33	
For Fly Screen Systems	1,1mm	40	
For Vertical Blind Systems			
For Pleated Blind Systems			

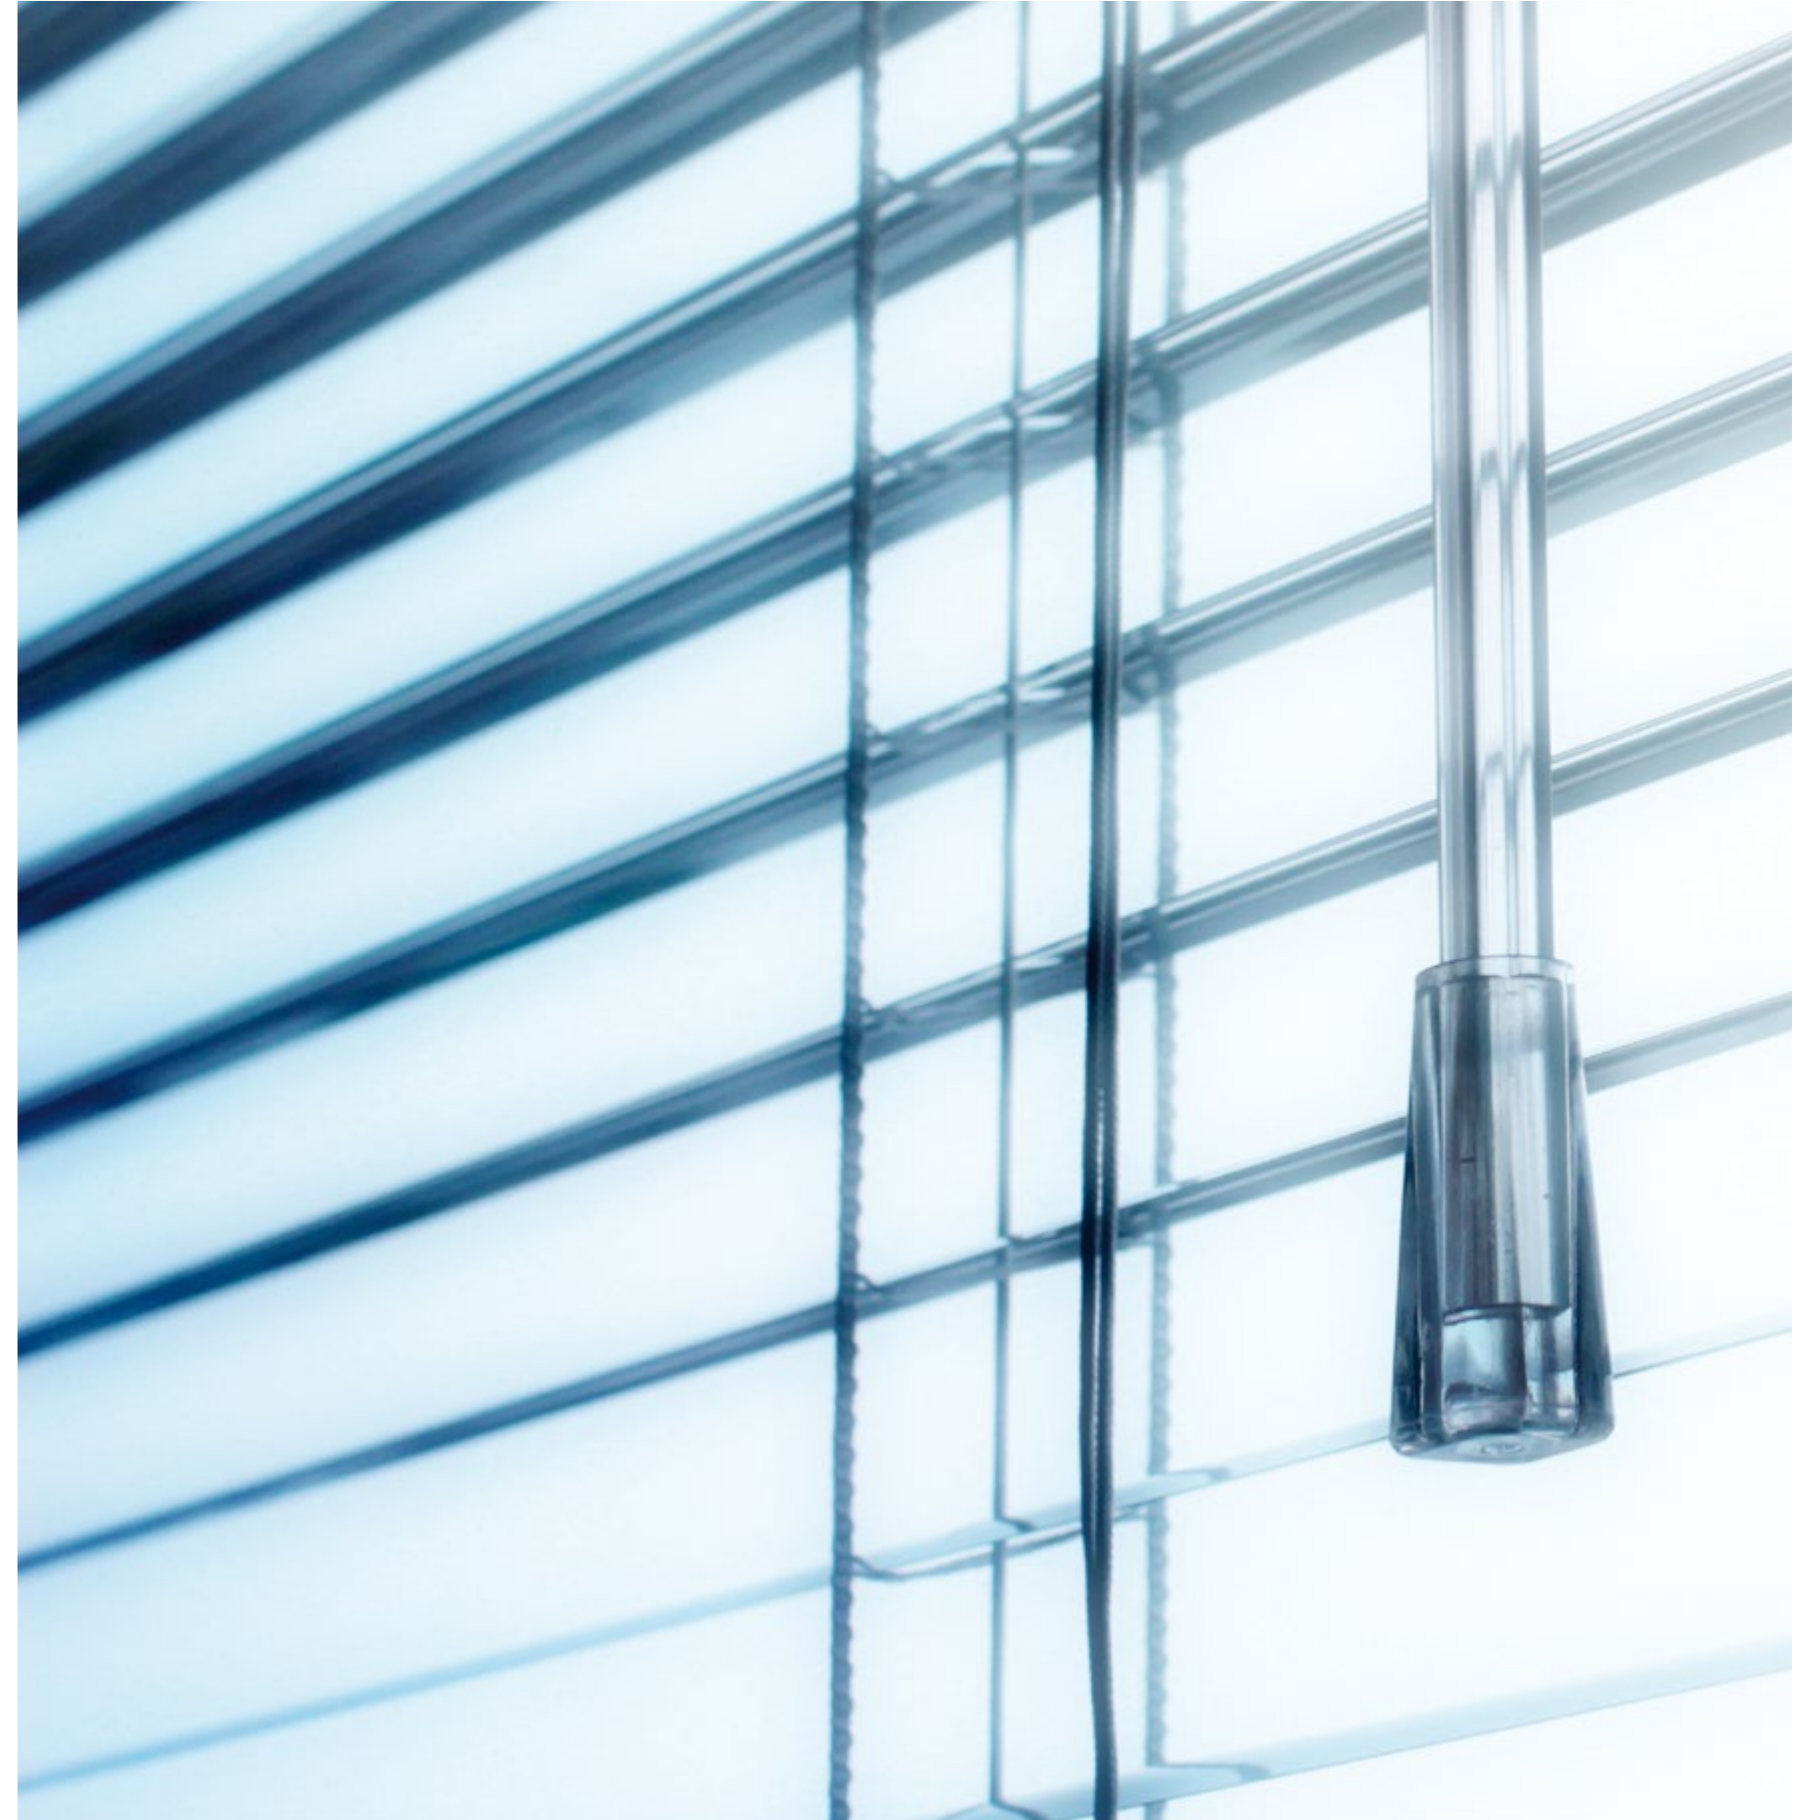






SERA KLİPSİ
GREENHOUSE
CLIPS


SOYLU

BİLGİLER Information

İplerin fidelere dolaşmasını önlemek ve fidenin yukarıya bağlanmasını sağlamak amacıyla üretilen yeni bir sistemdir. Bu yöntemle sera bitkileri daha fazla hava alır ve ilaçlama sırasında ilaçlamanın homojen olarak bitkinin her tarafına yayılmasını sağlar. Daha sonra tekrar kullanılabilir. İhtiyaca göre çap 23 ve çap 25 olarak üretilmektedir.

It is a new system produced in order to prevent tangling of seedlings of the twines and to provide to be tied up of the seedlings. With this method, the greenhouse plants get more breathe and it provides spreading disinfection to every parts of the plant homogeneously during the disinfectant. It can be used again later. It is produced as diameter 23mm and 25mm according to the requirement.

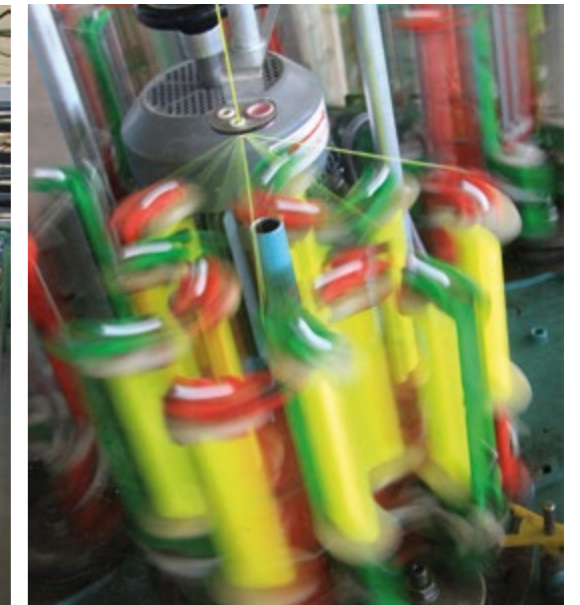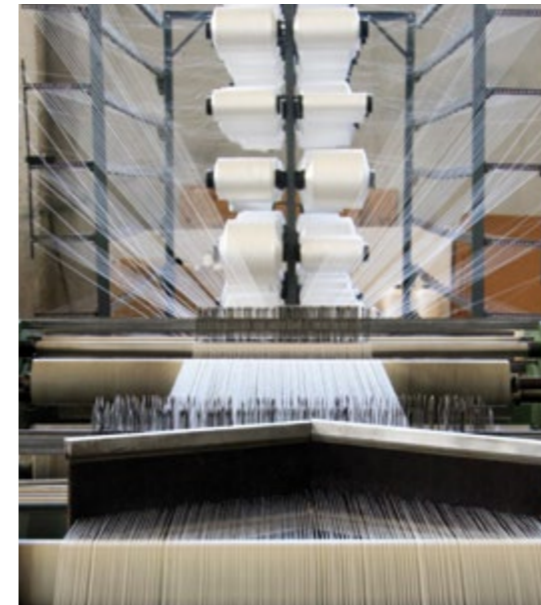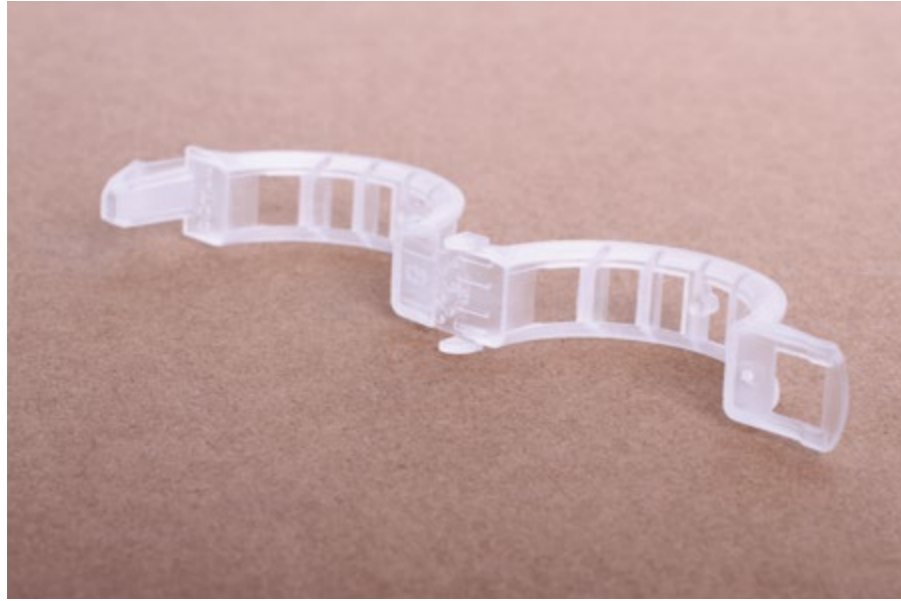

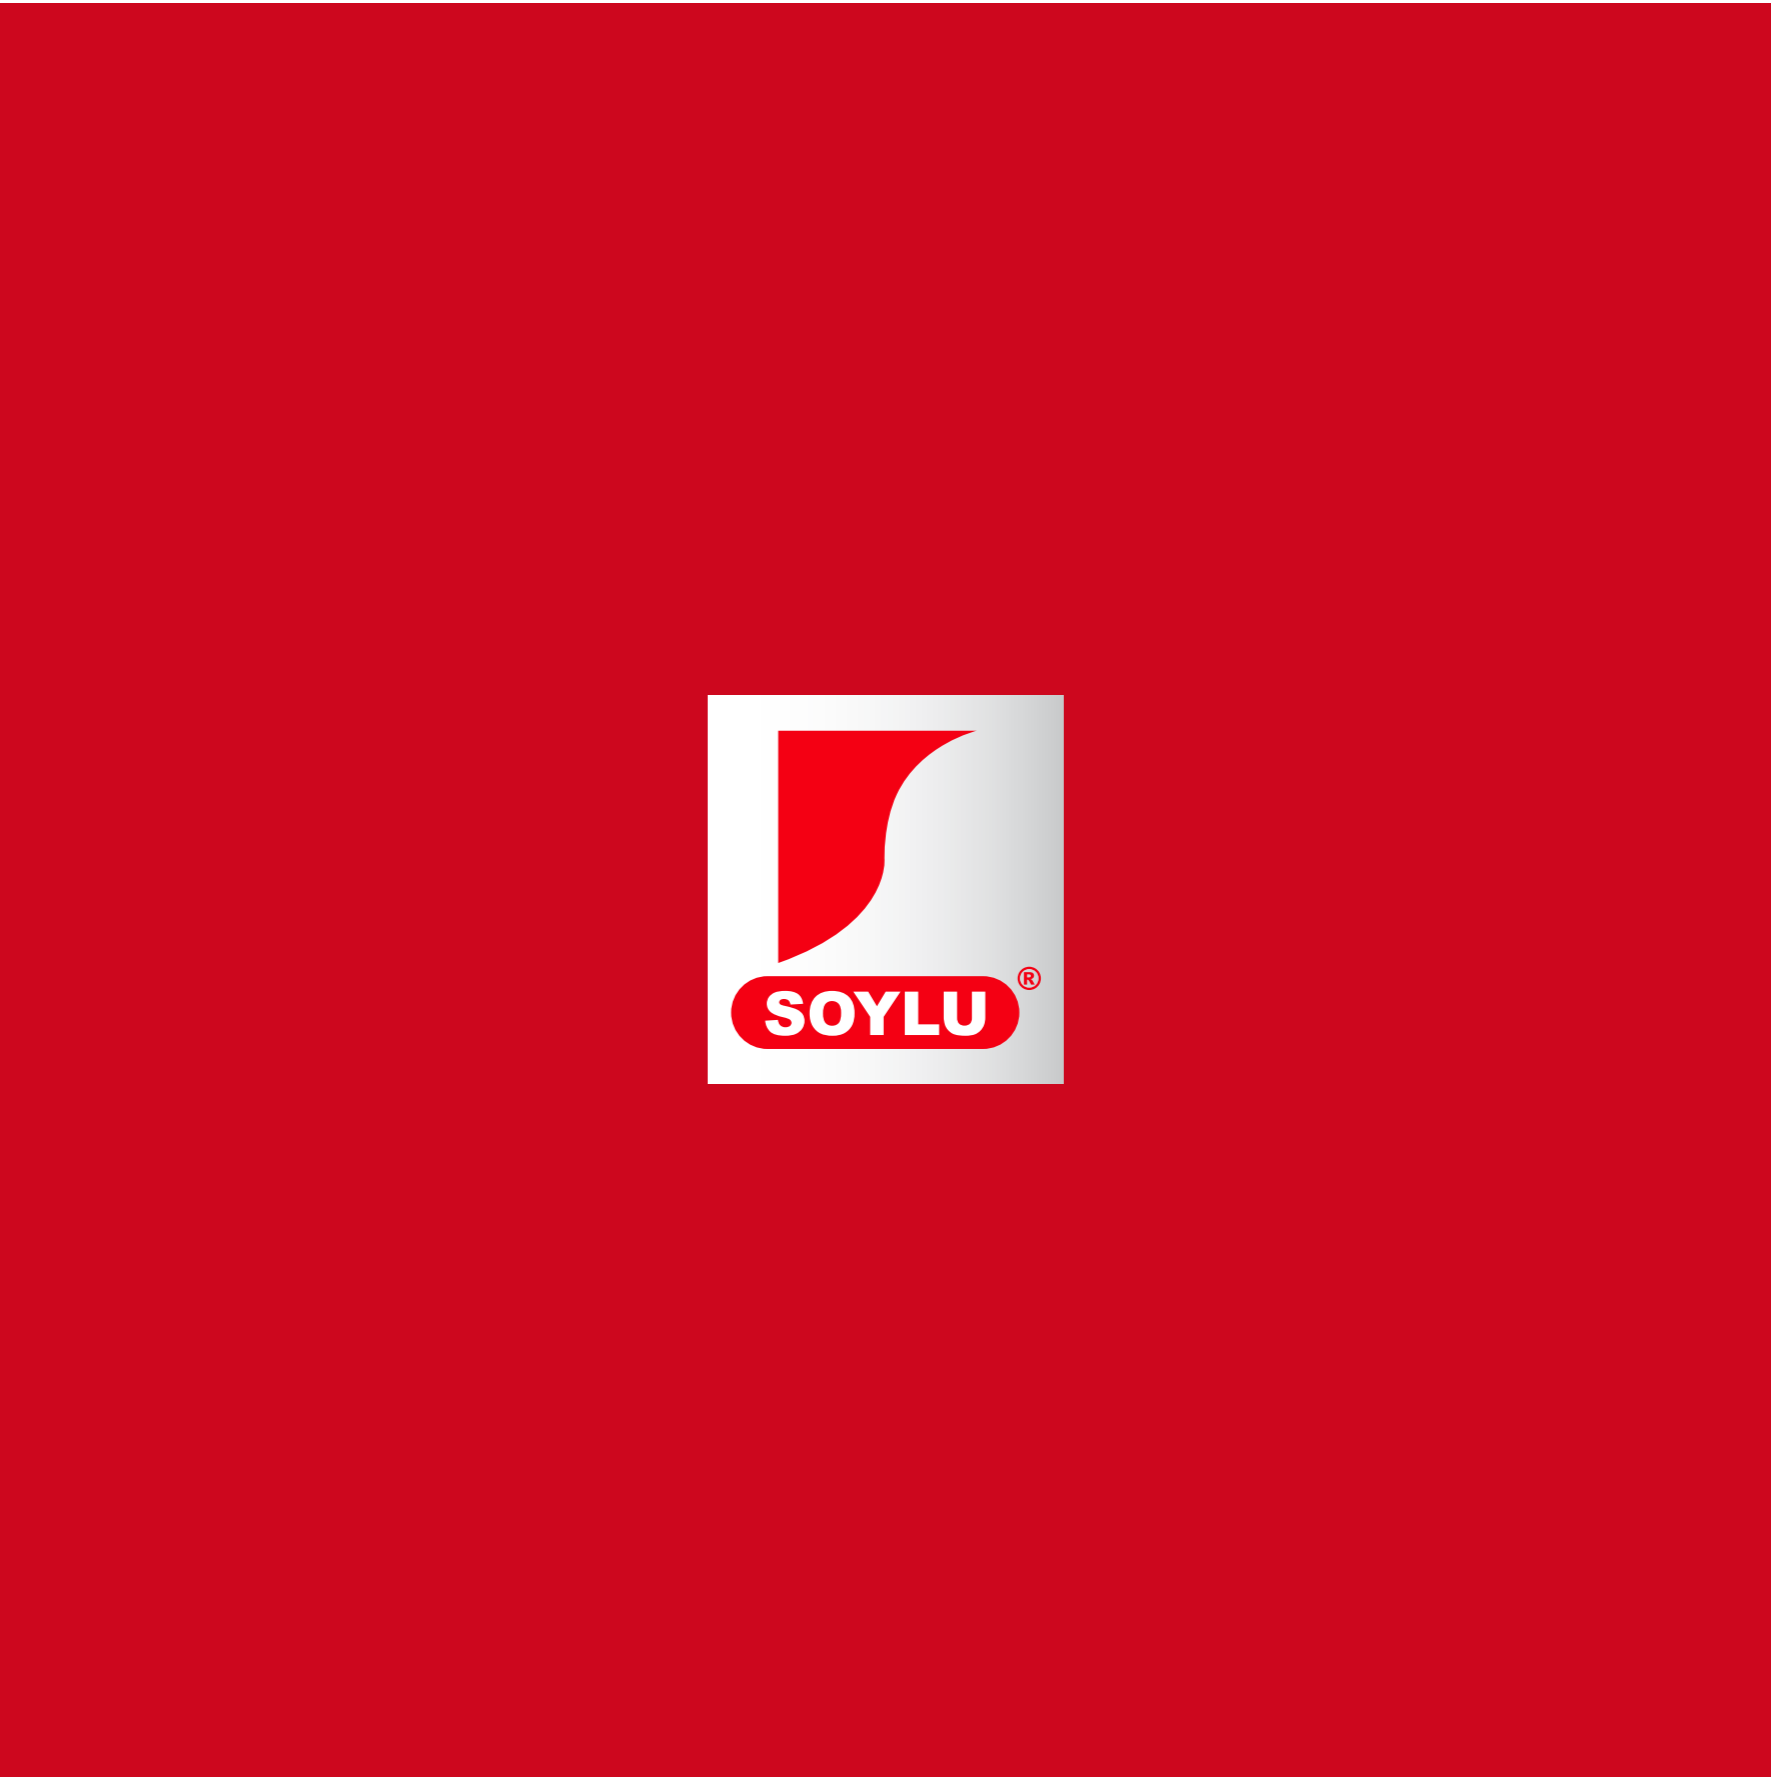



Twine and Rope Factory

Gediz - Uşak Karayolu 9. Km. GEDİZ - KÜTAHYA

Telephone :+90 274 431 51 52

Fax :+90 274 431 50 74

E-mail :info@soyluiplik.com.tr

Pipe Factory

Gediz - Altıntaş Karayolu 5. Km. GEDİZ - KÜTAHYA

Telephone :+90 274 422 82 81

Fax :+90 274 422 82 90

E-mail :info@soyluiplik.com.tr

Pile Weatherstrip Factory

Gediz OSB Atatürk Cad. No:4 GEDİZ - KÜTAHYA

Telephone :+90 274 457 52 00

Fax :+90 274 457 52 02

E-mail: info@soyluiplik.com.tr

Export Office

İstiklal Mah. Nurgül Sok. No:19 Kat:4 ESKİŞEHİR

Telephone :+90 541 677 21 51

E-mail :selmakot@soylugroup.com.tr

Türkçe Web Sitesi

www.soyluiplik.com.tr

Global Web Site

www.soylugroup.com.tr

www.kosgeb.gov.tr



KOSGEB

Basım Tarihi: 25.11.2017

Tunç Çelik Amb. Tem. Ürn. Nak.

Rekl. San ve Tic. Ltd. Şti.

0.222.231 10 66